


Massblatt FBPh-MP

WUFLEX-Filtereinheit

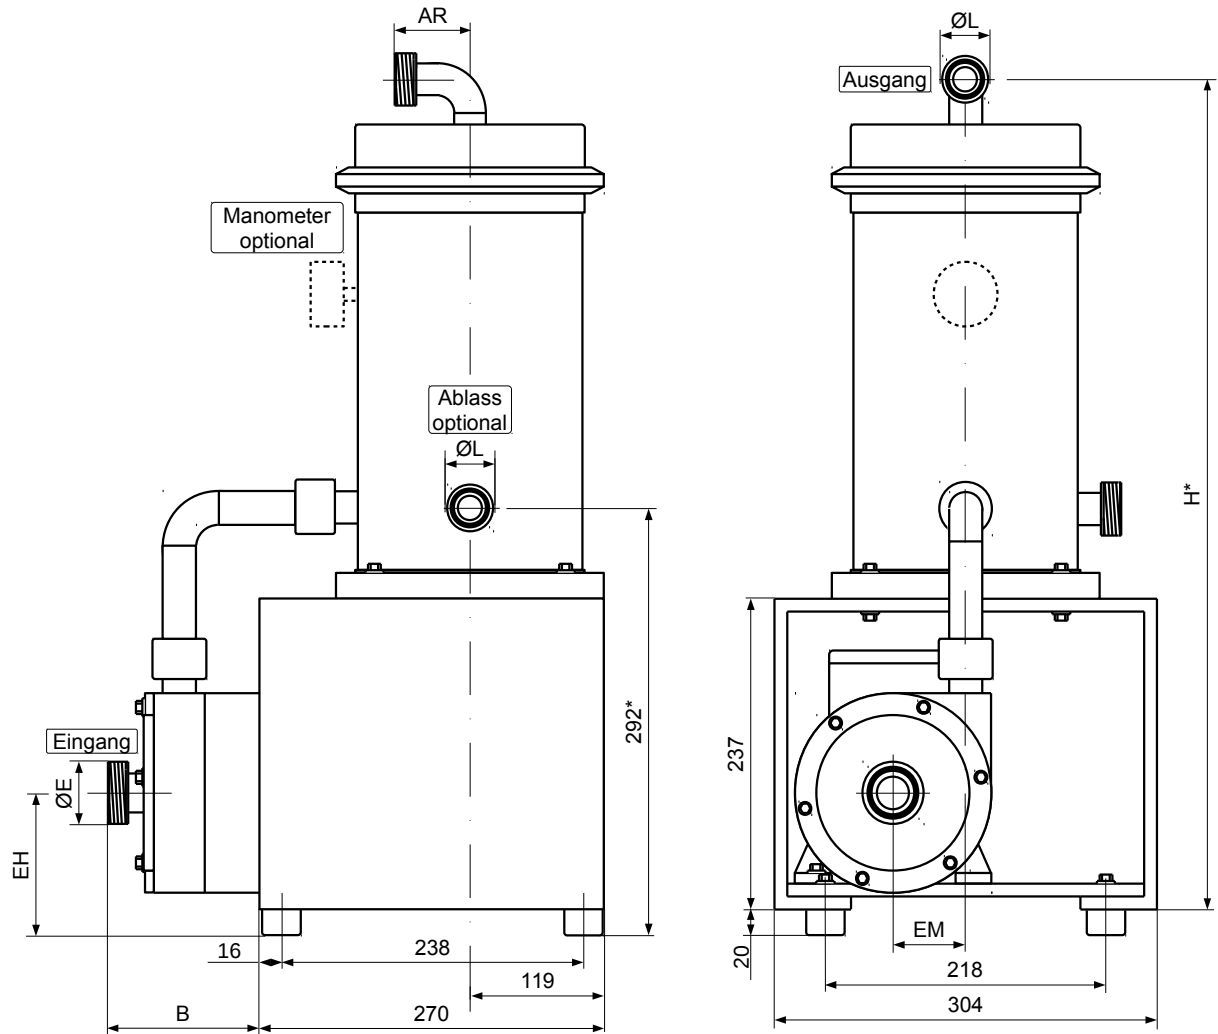

01/18

Pumpen-Filtereinheit FBPh-MP

Gehäuse	PP / PVDF auf Anfrage					
Dichtungen	EPDM / FKM					
Filtergerät						
Filterelement*	Filterkerze					
	4x 10"			8 x 10"		
H	Höhe Filter	700			950	
Anschlüsse*	Gew inde mit O-Ring (Position Ablass rechts, links, hinten w ählbar)					
Ablass*	Ohne / Verschraubung blind / Ventil mit Schlauchstutzen Ø16					
Manometer*	Manometer optional, mit Membrandruckmittler erhältlich					
Pumpe						
Magnetkreispumpe	MP80	MP110	MP170	MP220	AM30	AM50
Filterleistung max.	4.000 l/h	6.000 l/h	9.000 l/h	12.000 l/h	4.500 l/h	6.000 l/h
Lagerung	SSiC / SSiC o. PTFE o. Kohle				Al2O3 / PTFE	
Anschlüsse	Gew inde mit O-Ring				Gew inde o. Muffe PP/PVC	
ØE	Eingang	G1½"		G2"		G1"
EH	Höhe Eingang	107		115		112 119
EM	Eingang Mitte	44		51		43 47
ØA	Ausgang*	G1¼"		G1½"		G1¼"
ØL	Ablass optional*	G1¼" blind		G1½" blind		G1¼" blind
B	Überstand Pumpe	162		171		137 153
AR	Anschlussradius	85		101		85
KG	Gew icht ca.	17 kg		20 kg		17 kg 18 kg

Alle mit * gekennzeichneten Abmessungen und Daten sind flexibel und können leicht an Ihre Wünsche angepasst werden.
Alle Maße unverbindlich in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Bischofskamp 35
D-31137 Hildesheim
web www.wuflex.de

WOLFGANG WUSSOW
Pumpen-Filter-Technik GmbH

Fon +49(0)5121-512830
Fax +49(0)5121-57156
Email info@wuflex.de